

korrosionsbeständig
langlebig
platzsparend
innovativ
einfache Handhabung

Diebstahlschutz
robust
außergewöhnlich
Made in Germany
Ordnung schaffend

Bicycle[®]
Jack

Mehr Platz mit Bicyclejack!

Bicyclejack parkt Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes mit geringstem Kraftaufwand hochkant an einer Wand.

Bei mehreren zu parkenden Fahrrädern wird so eine Platzeinsparung von 40% und mehr entgegen der normalen Parkfläche erreicht!

Bicyclejack, Made in Germany, direkt vom Hersteller.

Kontakt

Bei Fragen zu unseren Artikeln oder zu größeren Stückzahlen sind wir gerne für Sie da:

Telefon: +49 (0) 42 44 - 36 24 21

Mobil: +49 (0) 160 84 78 89 5 (auch WhatsApp)

E-Mail: info@bicyclejack.de


Besuchen Sie unsere aussagekräftige Homepage mit Web-Shop, Produktvideos, Kundenstimmen und allen wissenswerten Produktinformationen unter:

www.bicyclejack.de

oder

www.fahrradlift.de

Das platzsparende Fahrradparksystem

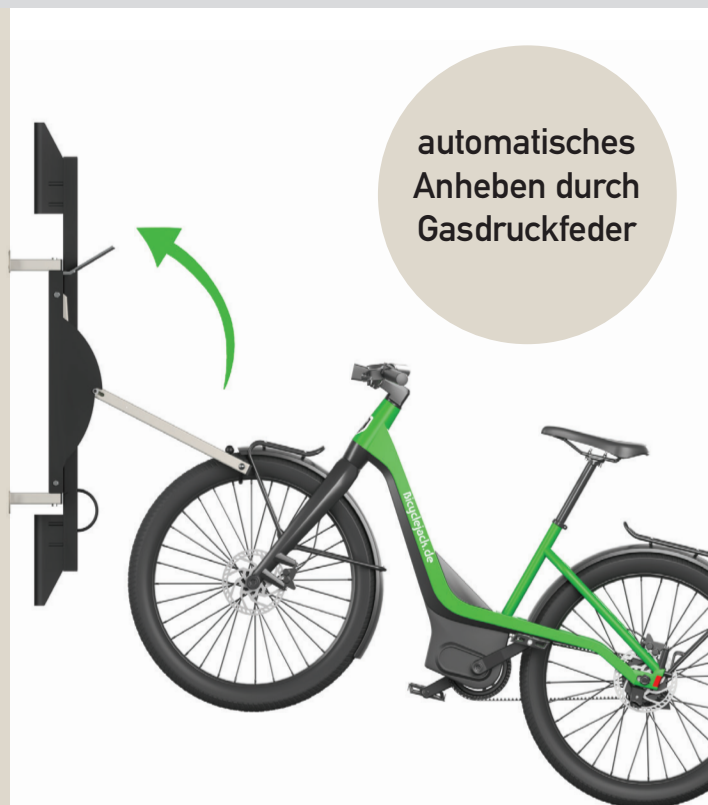

Website



Erklärvideo

Bicyclejack GmbH
Büro: Soltauer Straße 1 27243 Harpstedt
Produktion: Danziger Straße 6 27243 Harpstedt



www.bicyclejack.de

Bicycle[®]
Jack

Funktionsweise

Das Vorderrad des Fahrrads wird in den gummierten, felgen-schonenden Edelstahl-Haken eingehängt. Nach dem Lösen einer Hubsicherung zieht eine Gasdruckfeder das Fahrrad am Vorderrad nach oben.

Radmulden nehmen nun die Fahrradreifen auf und schützen somit die Wand vor Verunreinigungen.* In dieser Position kann das Fahrrad mit einem Fahrradschloss am Bicyclejack vor Diebstahl gesichert werden.

Abschließend ist es möglich, das hängende Fahrrad äußerst platzsparend nach links bzw. rechts an die Wand zu schwenken.* Für die Entnahme des Fahrrads muss lediglich mit ein wenig Schwung am Sattel gezogen werden. Das Fahrrad schwenkt daraufhin herunter und ist im Nu wieder einsatzbereit.

* nur enthalten in Variante „Bicyclejack Twist“

Technische Parameter

Platzbedarf an der Wand:

ein Bicyclejack = 70 x 190 cm**
jeder Weitere auf identischer Höhe = 70 x 190 cm**
jeder Weitere mit Höhenversatz = 35 x 210 cm***

Produktvarianten

Bicyclejack Basic für Reifenbreiten bis 130 mm
Bicyclejack Twist für Reifenbreiten bis 130 mm
Bicyclejack Basic für Fahrrad-Parkgewichte bis 31 kg
Bicyclejack Twist für Fahrrad-Parkgewichte bis 38 kg

Oberfläche

hellgrau/anthrazit, verzinkt
für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Die eingesetzten Farben sind UV-beständig.
(weitere Farben nach RAL auf Anfrage)

Für folgende Fahrräder geeignet

Rennrad; Triathlonrad; Mountainbike; Fatbike;
Dirtbike; Fully; Downhillbike; Crossbike; Urban Bike;
Gravelbike; Treckingrad; Cityrad; Hollandrad;
Cruiser; Tourenrad; Pedelec; E-Bike

** Richtlinie bei „Standard-Fahrrad“ mit 65 cm Lenkerbreite und 180 cm Fahrradlänge

*** für größtmögliche Platzeinsparung: die Lenkerenden benachbarter Fahrräder sind hier untereinander angeordnet

Enorme Platzeinsparung und optimaler Zugang



Platzeinsparung
40%
und mehr!